

### 革命性视频协作话机

亿联极具创新的视频协作话机T49G专为管理层和远程办公人员设计，外观设计和用户体验更加商务化。8英寸的超大触摸屏，给用户更方便直观地操作体验，超高清的音/视频让用户获得丰富、清晰、身临其境的视听感受。同时，T49G内置Wi-Fi和蓝牙模块，集成了USB2.0接口、HDMI接口，摄像头可拔插，支持三方视频和五方音视频混合会议、支持视频录制、支持双屏扩展显示等，丰富的功能让用户更加轻松高效地办公。



#### 重点特征

##### 超高清音视频

T49G高保真的音质让沟通变得更加轻松，同时T49G拥有工业级的200万像素全高清摄像头，单路视频最高可达1080P。另外，T49G还支持3方视频会议以及5方音视频混合会议，并确保用户在长时间通话下的舒适感以及听力保护，在手柄、扬声器、免提、音腔等一系列地方打造了超高清的音质解决方案。

##### 极致的用户体验

8英寸的超大触摸屏，给用户更直观的操作和视觉体验。在T49G屏幕上可以直接下拉出消息中心和控制中心，方便用户快捷操作。另外T49G还支持全键盘输入，字符输入变得迅速。通过多达29个可编程触摸按键，有效节约了操作时间从而实现高效办公。

##### 丰富的接口提供更多应用

T49G集成了USB2.0接口，通过U盘支持本地音/视频录制、视频截图。内置蓝牙4.0模块，支持蓝牙耳机，并且可以和手机进行配对，将T49G变成手机的蓝牙耳机享受T49G的高清音质和便捷的操作体验，另外也可以将手机联系人同步到T49G上。内置Wi-Fi模块，免去接网线的困扰，T49G移动更方便。通过HDMI接口，也可以将T49G的视频扩展到更大的显示屏上，T49G的视频体验更加丰富。

##### 高安全性和兼容性

Yealink T49G地址利用SIP在提高数字安全的需要传输层安全（TLS/SSL），显著提高数据保护。该装置不仅安全，而且灵活；T49G支持H.323与SIP双协议，支持广泛的互操作性与领先的视频会议系统和终端供应商的市场，以及与多家领先的软交换设备供应商。

- > 8英寸1280x800像素电容屏（IPS LCD）
- > 支持H.323/SIP双协议
- > 兼容多个云平台（Yealink、zoom、Pexip、BlueJeans、Mind）
- > 支持H.239/BFCP（SIP）双流协议
- > 1080p30全高清视频
- > 200万像素带挡板全高清摄像头
- > 内置蓝牙4.0模块
- > 内置Wi-Fi模块（2.4GHz & 5GHz，802.11a/b/g/n）
- > 支持HDMI双屏显示
- > U盘录制音视频
- > 支持16个账号
- > 3方视频会议
- > 5方音频/视频混合会议

### 音频特征

- 高保真音质: HD手柄, HD免提
- 音频编解码: G.722, G.711(A/μ), G.729AB, G.723, G.726, iLBC, Opus
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- 全双工免提
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

### 视频特征

- 支持1080p@30fps高清视频
- 视频编解码器: H.264HP, H.264, H.263
- 200万像素带挡板高清摄像头
- 水平视角: 63.5°
- 垂直视角: 37°
- 摄像头角度可调
- 摄像头外置, 可自由拔插

### 用户界面

- 8英寸1280x800像素触摸屏
- 支持10点触控
- 支持壁纸和屏保
- 来电和未读信息提示灯
- 支持中文显示
- 来电信息: 联系人名称, 号码和照片

### 话机特征

- 兼容多个云平台 (Yealink, zoom, Pexip, BlueJeans, Mind)
- 16个VoIP账号
- 呼叫保持, 静音, 免打扰
- 速拨, 重拨, 回拨
- 热线, 群听
- 紧急呼叫, 自动应答
- 呼叫转移, 通话转接, 呼叫等待
- 无需SIP代理的IP直拨
- 铃声选择/导入/删除
- 手动或自动设置时间
- 拨号规则, XML浏览器, action URL/URI
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- 三方视频会议, 五方音视频混合会议
- HDMI双屏显示, 全键盘输入
- 支持U盘录制音频、视频, 支持视频截图
- 消息中心、控制中心
- 外置摄像头可通过USB3.0 Cable延伸

### 通信标准协议

- H.323/SIP
- 双流协议: H.239/BFCP (SIP)
- H.245, H.225, H.235, H.241
- 支持网守账号及SIP账号

### 通讯录

- 本地地址簿: 1000条
- 黑名单
- XML/LDAP 通讯录
- 智能搜索
- 通讯录搜索/导入/导出
- 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电

### 功能键

- 29个触摸可编程按键
- 8个功能键: 语音信息、耳麦、静音、通话保持、通话转接、视频、重拨、免提
- 音量调节键
- 静音状态提示灯
- 耳麦状态提示灯
- 免提状态提示灯

### 接口

- 千兆双网口
- 内置Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz, 802.11a/b/g/n)
- 内置蓝牙4.0+EDR
- 1个USB2.0接口
- 1个USB3.0接口, 连接摄像头或USB3.0 Cable
- 1个RJ9(4P4C)手柄接口
- 1个RJ9(4P4C)耳麦接口
- 1个HDMI接口, 连接电视或显示屏
- 1个安全锁孔

### 配置管理

- 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- 支持PnP方式自动部署, 零部署, TR-069
- 支持键盘锁保护个人隐私, 抓包和系统日志导出
- 恢复出厂设置, 重启

### 其它物理特征

- 电源适配器: 100~240V 交流输入, 12V/2A直流输出
- 功耗(用电源适配器): 8.0W-12W
- 裸机尺寸 (W\*D\*H\*T): 273mm\*226mm\*285mm\*42 mm
- 操作环境温度: 10~95%
- 操作环境温度: -10~50°C


### 网络安全

- IPv4/IPv6, SIPv1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持冗余服务器, 支持STUN内网穿透
- SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
- IP地址分配模式: 静态/动态/PPPoE
- 支持HTTP/HTTPS 服务
- SNTP自动同步日期和时间
- 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS:802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP
- 支持SRTP协议, 支持TLS
- HTTPS证书管理, 配置文件加密
- 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
- OpenVPN, IEEE802.1X

### 外箱包装

- 包装清单:
  - Yealink SIP VP-T49G IP话机
  - 手柄
  - 手柄线
  - 摄像头
  - 以太网线
  - 底座
  - 快速入门指南
  - 电源适配器
  - 扩展屏配件ED10 (可选)
- 数量/箱: 5 PCS
- 净重/箱: 12.9 Kg
- 毛重/箱: 14.0 Kg
- 彩盒尺寸: 336mm\*364mm\*112mm
- 外包装尺寸: 587mm\*348mm\*376mm

### 认证

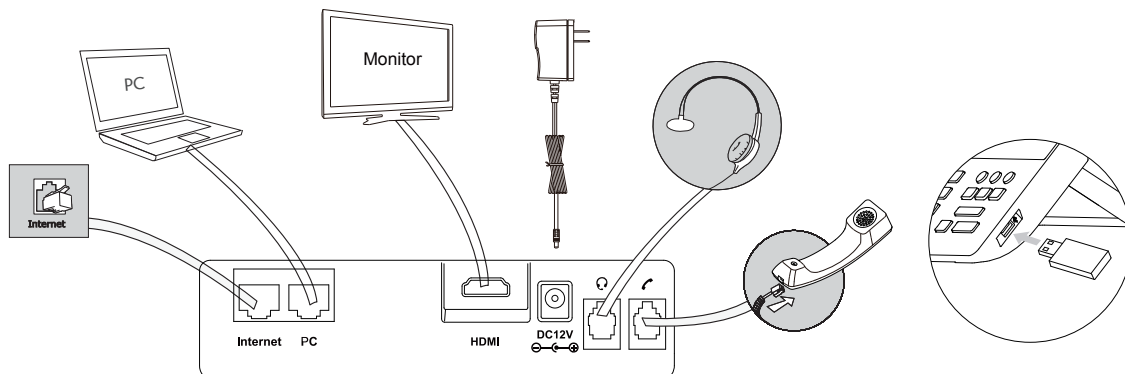

## 关于亿联

亿联网络（股票代码：300628）成立于2001年，是全球领先的统一通信解决方案提供商，主营视频会议和语音通信方案，坚持自主研发创新，致力于使沟通更简单、更高效。亿联网络在全球100多个国家提供音视频与协作等高品质网络通信产品，协助用户提升办公效率和竞争力。亿联网络SIP话机市场占有率为中国第一、全球第二。

## 版权所有

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址：[www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)  
地址：厦门市湖里区云顶北路16号  
三楼309  
版权©亿联网络技术股份有限公司2017